




HODMAN HF (HF40 / HF50)

Высокочастотные глубинные вибраторы с двигателем на постоянных магнитах

Назначение

Высокочастотные глубинные вибраторы HODMAN HF40 и HF50 предназначены для уплотнения бетона при заливке вертикальных и наклонно-вертикальных монолитных конструкций различных конфигураций, в том числе стен, колонн и других подобных элементов.

Применение



Жилищное строительство



Строительство мостов



Промышленное строительство



Гидротехническое строительство



Производство ЖБИ



Дорожное строительство

Преимущества



Двигатель на магнитах
Двигатель на постоянных магнитах напрямую вращает эксцентрик – эффективность вибрации выше, а шум ниже.



Разборная булава
Позволяет заменять её отдельные элементы и не переплачивать за ремонт.




Защита от влаги
Водонепроницаемое соединение шланга с булавой и залитые компаундом электронные компоненты.



Преобразователь
Стабильная работа под нагрузкой благодаря частоте тока 200 Гц.



Безтроссовая система
В шланге расположен гибкий питающий кабель в защитной изоляции.



Усиленный шланг
Стальное плетение обеспечивает высокую прочность шлангов.



Алюминиевый корпус
Лёгкий и прочный корпус преобразователя с защитой от попадания влаги.




Защита от утечек на УЗО
Устройство защитного отключения для контроля работы электрической цепи.

Технические характеристики (HF40 / HF50)

- ♦ Мощность двигателя: 1,6 кВт
- ♦ Тип двигателя: асинхронный
- ♦ Напряжение: 220 В
- ♦ Номинальный ток: 7 А
- ♦ Номинальная частота: 50 Гц
- ♦ Частота вращения: 12000 об/мин
- ♦ Производительность: 25 куб.м/ч
- ♦ Длина защитного шланга: 4,5 м
- ♦ Диаметр булавы: 40/50 мм
- ♦ Диапазон вибрирования: до 400/500 мм
- ♦ Длина питающего кабеля: 14,5 м
- ♦ Габариты ДхШхВ: 850х690х110 мм
- ♦ Масса: 15/17 кг

Комплектация

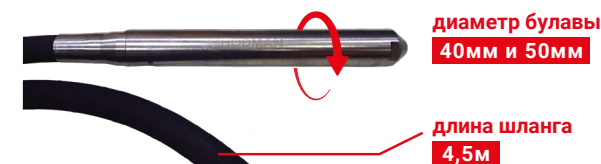

- ♦ Защитные шланги высокочастотных вибраторов HODMAN HF40 и HF50 длиной 4,5 метра позволяют достигнуть нижних слоев бетона в опалубке при заливке большинства вертикальных элементов.
- ♦ Диаметры вибронаконечников 40 и 50 мм гарантируют легкое проникновение в ячейки арматурного каркаса и эффективное уплотнение бетона на разных глубинах.

Актуальные цены и описание на сайте

8 (800) 302-91-92
hodman@tehbeton.ru

