



**ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ**

**КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ 2026**

**WWW.HODMAN.RU**  
**8-800-302-91-92**

# СОДЕРЖАНИЕ

---

<b>ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ HODMAN</b>		
<b>B – SERIES</b>  		3
Затирочные машины с бензиновым двигателем		
<b>D – SERIES</b> 		11
Затирочные машины с дизельным двигателем		
<b>E – SERIES</b>  		13
Затирочные машины с питанием от аккумулятора		
<b>БЕТОНУКЛАДЧИКИ HODMAN</b>		
Легкие бетоноукладчики		17
Компактные бетоноукладчики		19
Телескопические бетоноукладчики		21
Телескопические распределители топпинга		23
Телега для топпинга		25
Виброрейки		26
<b>ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ HODMAN</b>		27
<b>ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ HODMAN</b>		33
<b>РЕЗЧИКИ ШВОВ HODMAN</b>		37
<b>ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ HODMAN</b>		42



Более 200 наименований  
запасных частей  
в наличии на складе

**ЗАТИРКА БЕТОНА  
И ТОППИНГА**

## **ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ HODMAN B-SERIES С БЕНЗИНОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ**

Надёжные затирочные машины, разработанные для интенсивной эксплуатации.

Оснащены бензиновыми двигателями Honda и Vanguard, отличаются высокой точностью изготовления крестовин и надёжными редукторами.

В наличии однороторные и двухроторные модели с механическим или гидравлическим управлением.



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели  
и посмотреть все товары на официальном сайте  
[WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

# HODMAN B836HT

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКОВ

ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ

LED-ОСВЕЩЕНИЕ

КОЛЁСА (ОПЦИОНАЛЬНО)

для перемещения и обслуживания машины на объекте

Двухроторная затирочная машина HODMAN B836HT с центральным расположением рулевого управления. Используется для затирки больших площадей промышленных полов с топпингом и бетонных стяжек.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 690
- ◆ Мощность: 24 л.с.
- ◆ Скорость вращения лопастей: 75-150 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 8 шт.
- ◆ Диаметр диска: 980 мм
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла: моторное 10W-30
- ◆ Рабочая ширина: 1970 мм
- ◆ Рабочая масса: 355 кг
- ◆ Габариты ДхШхВ: 2000 x 1015 x 1360 мм

## Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN B836HT
- ◆ 8 лопастей
- ◆ Набор рожковых ключей
- ◆ Разводной ключ
- ◆ Набор шестигранных ключей
- ◆ Набор отверток
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Свечной ключ
- ◆ Съёмник для масляного фильтра
- ◆ Плоскогубцы
- ◆ Комплект ключей крышки водяного бака
- ◆ Комплект ключей зажигания

## Расходный инструмент

### Лопасты затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)



- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 355 x 152 x 11 мм  
металл: 355 x 152 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями для машин HODMAN: 120 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)



- ◆ 8 креплений
- ◆ диаметр: 980 мм
- ◆ толщина: 21 мм / 3,5 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN B836H

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



РЕГУЛИРОВКА ПОДЛОКОТНИКОВ

ЭЛЕКТРОСТАРТЕР

СЧЁТЧИК МОТОЧАСОВ

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ

LED-ОСВЕЩЕНИЕ

КОЛЁСА (ОПЦИОНАЛЬНО)

для перемещения и обслуживания машины на объекте

Двухроторная затирочная машина Hodman B836H с разнонаправленной системой рулевого управления. Используется для затирки больших площадей промышленных полов с топпингом и бетонных стяжек.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 690
- ◆ Мощность: 24 л.с.
- ◆ Скорость вращения лопастей: 75-150 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 8 шт.
- ◆ Диаметр диска: 980 мм
- ◆ Финишная лопасть: 152x355 мм
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла: моторное 10W-30
- ◆ Рабочая ширина: 1970 мм
- ◆ Рабочая масса: 340 кг
- ◆ Габариты ДхШхВ: 2020 x 1070 x 1280 мм

## Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN B836H
- ◆ 8 лопастей
- ◆ Набор рожковых ключей
- ◆ Разводной ключ
- ◆ Набор шестигранных ключей
- ◆ Набор отверток
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Свечной ключ
- ◆ Съёмник для масляного фильтра
- ◆ Плоскогубцы
- ◆ Комплект ключей крышки водяного бака
- ◆ Комплект ключей зажигания

## Расходный инструмент

### Лопасты затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)



- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 355 x 152 x 11 мм  
металл: 355 x 152 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)



- ◆ 8 креплений
- ◆ диаметр: 980 мм
- ◆ толщина: 21 мм / 3,5 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN B1046VH

ДВУХРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



ДЖОЙСТИКИ

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ

РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНИЕ

ДВИГАТЕЛЬ VANGUARD

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

LED-ОСВЕЩЕНИЕ

КОЛЁСА (ОПЦИОНАЛЬНО)

для перемещения и обслуживания машины на объекте

Двухроторная затирочная машина Hodman B1046VH по бетону с гидравлическим управлением. Используется для затирки больших площадей промышленных полов с топпингом и бетонных стяжек.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Vanguard 35 HP
- ◆ Мощность: 35 л.с.
- ◆ Скорость вращения лопастей: 75-150 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 10 шт.
- ◆ Диаметр диска: 1200 мм
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла: моторное 10W-30
- ◆ Рабочая ширина: 2410 мм
- ◆ Рабочая масса: 645 кг
- ◆ Габариты ДхШхВ: 2400 x 1260 x 1400 мм

## Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN B1046VH
- ◆ 10 лопастей
- ◆ Набор рожковых ключей
- ◆ Разводной ключ
- ◆ Набор шестигранных ключей
- ◆ Набор отверток
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Свечной ключ
- ◆ Съёмник для масляного фильтра
- ◆ Плоскогубцы
- ◆ Комплект ключей крышки водяного бака
- ◆ Комплект ключей зажигания

## Расходный инструмент

### Лопастей затирочных HODMAN 1200 (пластик/металл)



- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 460 x 152 x 11 мм  
металл: 460 x 152 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 157 мм | 30 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ: 359 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Диск затирочный HODMAN Master 1200 мм (пластик/металл)



- ◆ 10 креплений
- ◆ диаметр: 1200 мм
- ◆ толщина: 21 мм / 3,5 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN B424H

ОДНОРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ

РЕГУЛИРОВКА ЛОПАСТЕЙ

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО

Однороторная затирочная машина по бетону HODMAN B424H предназначена для затирки краевых участков, вокруг колонн и в небольших помещениях.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 160
- ◆ Мощность: 5,5 л.с.
- ◆ Диаметр диска: 600 мм
- ◆ Рабочая масса: 60 кг
- ◆ Скорость вращения лопастей: 60-120 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 4 шт.
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла: моторное 10W-30

## Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN B424H
- ◆ 4 лопасти
- ◆ Диск затирочный 600 мм
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Клиновой ремень
- ◆ Воздушный фильтр
- ◆ Шнур стартера
- ◆ Запасная свеча зажигания

## Расходный инструмент

### Лопасті затирочные HODMAN 600 (пластик/металл)



- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 230 x 120 x 11 мм  
металл: 230 x 120 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями: 100 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ:  
160 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Диск затирочный HODMAN Standard 600 мм (металл)



- ◆ 4 крепления
- ◆ диаметр: 600 мм
- ◆ толщина: 2 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN B424HP

ОДНОРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



АВАРИЙНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ

ПОДЪЁМНАЯ ПЕТЛЯ

РЕГУЛИРОВКА ЛОПАСТЕЙ

УДОБНАЯ РУКОЯТЬ ДЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

РЕДУКТОР С РЁБРАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ

УСИЛЕННАЯ СИСТЕМА ПОДЪЁМА ЛОПАСТЕЙ

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО

Однороторная затирочная машина по бетону HODMAN B424HP предназначена для затирки краевых участков, вокруг колонн и в небольших помещениях.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 160
- ◆ Мощность: 5,5 л.с.
- ◆ Диаметр диска: 600 мм
- ◆ Рабочая масса: 60 кг
- ◆ Скорость вращения лопастей: 60-120 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 4 шт.
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла: моторное 10W-30

## Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN B424HP
- ◆ 4 лопасти
- ◆ Диск затирочный 600 мм
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Клиновой ремень
- ◆ Воздушный фильтр
- ◆ Шнур стартера
- ◆ Запасная свеча зажигания

## Расходный инструмент

### Лопастى затирочные HODMAN 600 (пластик/металл)



- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 230 x 120 x 11 мм  
металл: 230 x 120 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями: 100 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ:  
160 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Диск затирочный HODMAN Standard 600 мм (металл)



- ◆ 4 крепления
- ◆ диаметр: 600 мм
- ◆ толщина: 2 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN B436H

ОДНОРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



РЕГУЛИРОВКА ЛОПАСТЕЙ

АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

ПОДЪЁМНАЯ ПЕТЛЯ

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

ЗАЩИТНОЕ КОЛЬЦО

НАБОР ИНСТРУМЕНТА

Однороторная затирочная машина по бетону Hodman B436H предназначена для затирки топпинга и бетона на средних и больших площадях.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 270
- ◆ Мощность: 9 л.с.
- ◆ Диаметр диска: 940 мм
- ◆ Рабочая масса: 80 кг
- ◆ Скорость вращения лопастей: 80-180 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 4 шт.
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла: моторное 10W-30

## Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN B436H
- ◆ 4 лопасти
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Клиновой ремень
- ◆ Воздушный фильтр
- ◆ Шнур стартера
- ◆ Запасная свеча зажигания

## Расходный инструмент

### Лопастى затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)



- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 355 x 152 x 11 мм  
металл: 355 x 152 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Диск затирочный HODMAN Master 940 мм (металл)



- ◆ 8 креплений
- ◆ диаметр: 940 мм
- ◆ толщина: 3,5 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN B436HP

ОДНОРОТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



АВАРИЙНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

РЕГУЛИРОВКА ЛОПАСТЕЙ РЫЧАГОМ

ПОДЪЕМНАЯ ПЕТЛЯ

КОМПЛЕКТ КОЛЁС

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

СЕРВИСНЫЙ ЛЮК

Однороторная затирочная машина Hodman B436HP предназначена для затирки топпинга и бетона на средних и больших площадях.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 270
- ◆ Мощность: 9 л.с.
- ◆ Диаметр диска: 980 мм
- ◆ Рабочая масса: 88 кг
- ◆ Скорость вращения лопастей: 70-160 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 4 шт.
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла: моторное 10W-30

## Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN B436HP
- ◆ 4 лопасти
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Клиновой ремень
- ◆ Воздушный фильтр
- ◆ Шнур стартера
- ◆ Запасная свеча зажигания
- ◆ Шестигранный ключ

## Расходный инструмент

### Лопастى затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)



- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 355 x 152 x 11 мм  
металл: 355 x 152 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)



- ◆ 8 креплений
- ◆ диаметр: 980 мм
- ◆ толщина: 21 мм / 3,5 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду



## ЗАТИРКА БЕТОНА И ТОППИНГА

### ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ HODMAN D-SERIES С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ

Мощные и высокопроизводительные затирочные машины с дизельными двигателями Hatz и замкнутой гидравлической системой Poclain.

Самые тяжелые и с самым большим диаметром обработки в линейке Hodman.

Оснащены функцией круиз-контроля и электрической транспортировочной телегой на литий-ионной батарее.



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)



# HODMAN D1260H HYDROSTATIC

ДВУХРОТОРНАЯ ДИЗЕЛЬНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



ДЖОЙСТИКИ

ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ

РЕГУЛИРУЕМОЕ СИДЕНИЕ

ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ HATZ

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ

LED-ОСВЕЩЕНИЕ

ЗАМКНУТАЯ ГИДРАВЛИКА POCLAIN

ШИРИНА ПРОХОДА 3 МЕТРА

Двухроторная дизельная затирочная машина Hodman D1260H с гидростатическим приводом и автономными шестилопастными роторами.



## Технические характеристики


- ◆ Привод: гидростатический
- ◆ Двигатель: Hatz 4H50TIC
- ◆ Мощность: 74 л.с.
- ◆ Скорость вращения лопастей: 0-135 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 12 шт.
- ◆ Диаметр диска: 1500 мм
- ◆ Охлаждение: водяное
- ◆ Тип топлива: дизель
- ◆ Рабочая ширина: 3010 мм
- ◆ Рабочая масса: 1300 кг
- ◆ Габариты ДхШхВ: 3240 x 1620 x 1520 мм

## Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN D1260H
- ◆ 12 лопастей
- ◆ Набор рожковых ключей
- ◆ Разводной ключ
- ◆ Набор шестигранных ключей
- ◆ Набор отверток
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Свечной ключ
- ◆ Съёмник для масляного фильтра
- ◆ Плоскогубцы
- ◆ Комплект ключей крышки водяного бака
- ◆ Комплект ключей зажигания
- ◆ Электрическая транспортировочная телега на литий-ионной батарее

## Расходный инструмент

### Лопасті затирочные HODMAN 1500 (металл)

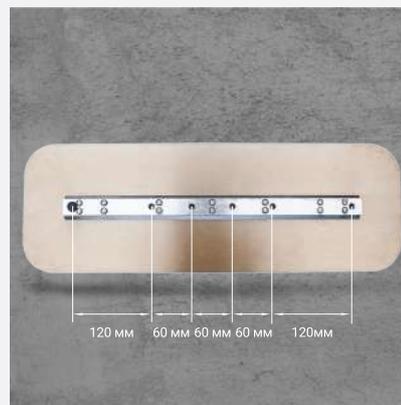

- ◆ размер лопасти ДхШхВ: 584 x 200 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм | 120 мм | 60 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ: 452 x 25 x 18 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Диск затирочный HODMAN Master 1500 (металл)



- ◆ диаметр: 1500 мм
- ◆ 6 креплений
- ◆ толщина: 3,5 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

[<< к содержанию](#)



## ЗАТИРКА БЕТОНА И ТОППИНГА

**E MOTOR**

### ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ HODMAN E-SERIES С ПИТАНИЕМ ОТ АККУМУЛЯТОРА

Экологичные и тихие затирочные машины с питанием от литий-ионных аккумуляторов.

Идеально подходят для работы в закрытых помещениях.

Обеспечивают мгновенный отклик, стабильность и быструю зарядку.

Доступны однороторные и двухроторные модели.

☰ Отсутствие выхлопных газов

☰ Низкие эксплуатационные расходы

☰ Низкий уровень шума

☰ Легкость управления и запуска

☰ Мобильность и удобство

☰ Минимальное обслуживание



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)



ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА И СМЕНА БАТАРЕЙ

2 БАТАРЕИ В КОМПЛЕКТЕ

СИСТЕМА ОРОШЕНИЯ

LED-ОСВЕЩЕНИЕ

ТРАНСПОРТИРОВОЧНАЯ ТЕЛЕГА –  
ПОДЪЁМНЫЙ МЕХАНИЗМ ДЛЯ БАТАРЕЙ

Hodman E836 – двухроторная аккумуляторная затирочная машина специально разработана для работы по бетону в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.



### Технические характеристики

- ◆ Аккумулятор: 72В, 150 Ач
- ◆ Количество батарей: 1 шт.
- ◆ Время зарядки до 100%: 140 минут (быстрая зарядка 100А)
- ◆ Скорость вращения лопастей: 0-150 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 8 шт.
- ◆ Диаметр диска: 980 мм
- ◆ Рабочая ширина: 1970 мм
- ◆ Рабочая масса: 417 кг
- ◆ Габариты ДхШхВ: 2020 x 1070 x 1280 мм

### Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN E836
- ◆ 8 лопастей
- ◆ Набор рожковых ключей
- ◆ Разводной ключ
- ◆ Набор шестигранных ключей
- ◆ Набор отвёрток
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Плоскогубцы
- ◆ Зарядное устройство: 1 шт.
- ◆ Аккумулятор: 1 шт.

### Расходный инструмент

#### Лопастей затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)



- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 355 x 152 x 11 мм  
металл: 355 x 152 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

#### Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)



- ◆ 8 креплений
- ◆ диаметр: 980 мм
- ◆ толщина: 21 мм / 3,5 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду



ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ

СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ

ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

2 РЕЖИМА РАБОТЫ

Hodman E424 – однороторная экологичная затирочная машина с питанием от литий-ионных аккумуляторов. Предназначена для затирки краевых участков, вокруг колонн, в небольших закрытых и плохо вентилируемых помещениях.



### Технические характеристики


- ◆ Аккумулятор: 48В, 50 Ач
- ◆ Количество батарей: 1 шт.
- ◆ Время работы на одном заряде: 2 часа
- ◆ Время зарядки до 100%: 2 часа
- ◆ Скорость вращения лопастей: 0-150 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 4 шт.
- ◆ Диаметр диска: 600 мм
- ◆ Рабочая ширина: 600 мм
- ◆ Рабочая масса: 76 кг
- ◆ Габариты ДхШхВ: 1520 x 612 x 950 мм

### Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN E424
- ◆ 4 лопасти
- ◆ Диск затирочный 600 мм
- ◆ Набор шестигранных ключей
- ◆ Набор отвёрток
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Плоскогубцы
- ◆ Зарядное устройство: 1 шт.
- ◆ Аккумулятор: 1 шт.

### Расходный инструмент

#### Лопастى затирочные HODMAN 600 (пластик/металл)

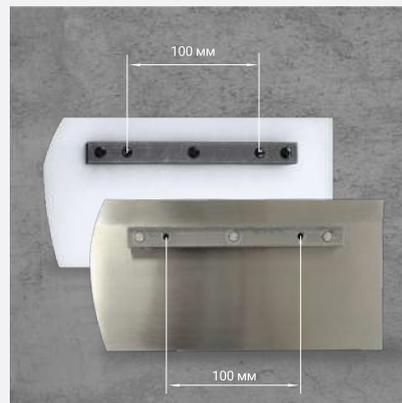

- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 230 x 120 x 11 мм  
металл: 230 x 120 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями: 100 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ: 160 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

#### Диск затирочный HODMAN Standard 600 мм (металл)



- ◆ 4 крепления
- ◆ диаметр: 600 мм
- ◆ толщина: 2 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN E436

МOTOR

ОДНОРОТОРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЗАТИРОЧНАЯ МАШИНА



ЦИФРОВАЯ ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ЛОПАСТЕЙ

СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ

ПИТАНИЕ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА

2 РЕЖИМА РАБОТЫ

Hodman E436 – однороторная аккумуляторная затирочная машина по бетону предназначена для затирки топпинга и бетона на средних и больших площадях в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.



## Технические характеристики

- ◆ Аккумулятор: 60В, 50 Ач
- ◆ Количество батарей: 1 шт.
- ◆ Время работы на одном заряде: 2 часа
- ◆ Время зарядки до 100%: 2 часа
- ◆ Скорость вращения лопастей: 0-150 об/мин
- ◆ Количество лопастей: 4 шт.
- ◆ Диаметр диска: 980 мм
- ◆ Рабочая ширина: 980 мм
- ◆ Рабочая масса: 100 кг
- ◆ Габариты ДхШхВ: 1820 x 970 x 940 мм

## Комплект поставки

- ◆ Затирочная машина HODMAN E436
- ◆ 4 лопасти
- ◆ Набор шестигранных ключей
- ◆ Набор отвёрток
- ◆ Техпаспорт
- ◆ Плоскогубцы
- ◆ Зарядное устройство: 1 шт.
- ◆ Аккумулятор: 1 шт.

## Расходный инструмент

### Лопасті затирочные HODMAN 900 (пластик/металл)



- ◆ размер лопасти ДхШхВ:  
пластик: 355 x 152 x 11 мм  
металл: 355 x 152 x 2 мм
- ◆ расстояние между крепёжными отверстиями для машин Hodman: 120 мм
- ◆ размер крепёжной планки ДхШхВ: 255 x 16 x 15 мм
- ◆ комплект: 4 шт.



полный ассортимент затирочных лопастей на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Диск затирочный HODMAN Standard 980 мм (пластик/металл)



- ◆ 8 креплений
- ◆ диаметр: 980 мм
- ◆ толщина: 21 мм / 3,5 мм



полный ассортимент затирочных дисков на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА

### ЛЁГКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ БЕТОНОУКЛАДЧИКИ HODMAN EC-SERIES

Лазерные бетоноукладчики, обеспечивающие укладку до 2000 кв.м за смену.

Оснащены автоматическим и ручным режимами управления, независимым движением колёс и лазерной системой для точного выравнивания.



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

# HODMAN EC260

ЛАЗЕРНЫЙ БЕТОНУКЛАДЧИК



ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА TOPCON (ЯПОНИЯ)

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ И РАБОЧИЙ БЛОК

ШИРИНА РАБОЧЕГО БЛОКА 260 CM

ГЕНЕРАТОР HONDA, 6,5 Л.С.

ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 18 Л

МАССА МАШИНЫ 355 КГ

Лазерный бетоноукладчик Hodman EC260 – передовое оборудование для укладки и выравнивания бетонных поверхностей с максимальной точностью и эффективностью.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 200
- ◆ Мощность: 4,8 кВт (6,5 л.с.)
- ◆ Объем топливного бака: 18 л
- ◆ Ширина рабочего блока: 260 см
- ◆ Самоходный: да
- ◆ Автоматический уровень: да
- ◆ Лазерная система: Торсон (Япония)
- ◆ Приводной блок: высокопроизводительный серводвигатель
- ◆ Электрическая система управления: PLC
- ◆ Система контроля вибрации: высокоскоростной двигатель с малым крутящим моментом
- ◆ Масса: 355 кг

## Комплект поставки

- ◆ Лазерный бетоноукладчик HODMAN EC260
- ◆ Комплект лазерного оборудования (приёмники и передатчик)
- ◆ Тренога, рейка
- ◆ Комплект крышек для работы на арматурных каркасах
- ◆ Мойка высокого давления
- ◆ Инструкция по эксплуатации
- ◆ Набор инструментов для обслуживания в фирменной сумке

## Лазерная система

### Ротационный лазерный нивелир TOPCON RL-H5A




Ротационный лазерный нивелир Торсон RL-H5A сочетает в себе высокую точность, универсальность и непревзойдённую надёжность.

Лазерный нивелир снабжен супер быстрыми моторами для автоматической установки лазерной плоскости в горизонт с точностью до 5 мм на 100 м.

Радиус действия до 400 м.

### Приёмники TOPCON

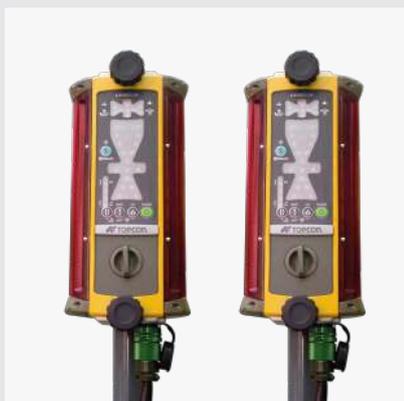

Приемники лазерного излучения Торсон могут работать в жестких атмосферных условиях и обеспечивать точность индикации  $\pm 3$ мм.



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА

### КОМПАКТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ БЕТОНУКЛАДЧИКИ HODMAN HC-SERIES

Мощные бетоноукладчики, обеспечивающие укладку до 2500 кв.м за смену.

Оснащены гидравлическим управлением на 4 колеса, быстросъемным рабочим блоком и лазерной системой для точного выравнивания.



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

# HODMAN HC260

ЛАЗЕРНЫЙ БЕТОНУКЛАДЧИК



ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА MOVA + LEICA (ГЕРМАНИЯ)

ГЕНЕРАТОР HONDA GX690, 22,1 Л.С.

ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 20 Л

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ МУФТЫ И РАБОЧИЙ БЛОК

ШИРИНА РАБОЧЕГО БЛОКА 257 СМ

МАССА МАШИНЫ 968 КГ

Лазерный бетоноукладчик HODMAN HC260 с сидением для оператора – передовое оборудование для укладки и выравнивания бетонных поверхностей с максимальной точностью и эффективностью.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 690
- ◆ Мощность: 16,5 кВт (22,1 л.с.)
- ◆ Объем топливного бака: 20 л
- ◆ Ширина рабочего блока: 257 см
- ◆ Самоходный: да
- ◆ Автоматический уровень: да
- ◆ Лазерная система: Leica (Германия)
- ◆ Приводной блок: гидромотор
- ◆ Главный насос: аксиально-поршневой насос POCLAIN HYDRAULICS (Франция)
- ◆ Главный клапан: главный регулирующий клапан US HYDROFORCE
- ◆ Система контроля вибрации: высокоскоростной гидравлический двигатель US INDICOM
- ◆ Масса: 968 кг

## Комплект поставки

- ◆ Лазерный бетоноукладчик HODMAN HC260
- ◆ Комплект лазерного оборудования (приёмники и передатчик)
- ◆ Тренога, рейка
- ◆ Мойка высокого давления
- ◆ Инструкция по эксплуатации
- ◆ Набор инструментов для обслуживания в фирменной сумке

## Лазерная система

### Ротационный лазерный нивелир LEICA



Ротационный лазерный нивелир Leica Rugby 680 при рабочей дистанции 800 м обеспечивает точность  $\pm 1,5$  мм на 30 м.

Для обеспечения стабильного положения лазерной плоскости, относительно которой выполняются замеры, ротационный нивелир Leica Rugby 680 оснащён целым набором дополнительных функций.

### Приёмники LEICA



Приёмники лазерного излучения Leica могут работать в жёстких атмосферных условиях и обеспечивать высокую точность индикации.



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА

### ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ЛАЗЕРНЫЕ БЕТОНУКЛАДЧИКИ HODMAN HC-T SERIES

Высокопроизводительные бетоноукладчики с телескопической стрелой, обеспечивающие укладку до 6000 кв.м за смену.

Оснащены стрелой с вылетом 6 метров, широким рабочим блоком (407 см) и поворотной верхней рамой (360 градусов).



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

# HODMAN HC400T

ЛАЗЕРНЫЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ БЕТОНОУКЛАДЧИК



ЛАЗЕРНАЯ СИСТЕМА TOPCON (ЯПОНИЯ)/ МОБА (ГЕРМАНИЯ)

СТРЕЛА ДЛИНОЙ 6 МЕТРОВ

ДВИГАТЕЛЬ YANMAR 4TNV98T, 86 Л.С.

ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 150 Л

ШИРИНА РАБОЧЕГО БЛОКА 407 СМ

МАССА МАШИНЫ 8600 КГ

Hodman HC400T – передовое оборудование, предназначенное для высокоэффективной и точной укладки бетонных поверхностей. Сочетает в себе новейшие технологии для повышения производительности и качества выравнивания.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Yanmar 4TNV98T
- ◆ Тип двигателя: дизельный двигатель, четырехтактный с водяным охлаждением, четырехцилиндровый
- ◆ Мощность: 86 л.с.
- ◆ Объем топливного бака: 150 л
- ◆ Ширина рабочего блока: 407 см
- ◆ Скорость перемещения: 0-6 км/ч
- ◆ Длина телескопической стрелы: 6 метров
- ◆ Лазерная система: Moba (Германия)
- ◆ Частота вибрации: 60 Гц
- ◆ Угол поворота: 360°
- ◆ Масса: 8600 кг

## Комплект поставки

- ◆ Лазерный бетоноукладчик HODMAN HC400T
- ◆ Комплект лазерного оборудования (приёмники и передатчик)
- ◆ Тренога, рейка
- ◆ Мойка высокого давления
- ◆ Комплект инструментов и инструкция по эксплуатации в фирменной сумке

## Лазерная система

### Ротационный лазерный нивелир THEIS



Обеспечивает высокую точность измерений в большой рабочей зоне (до 750 метров в радиусе) и абсолютную стабильность лазерного луча.

### Приёмники МОБА



Лазерная система телескопического бетоноукладчика HODMAN HC400T может работать в жестких атмосферных условиях и обеспечивать высокую точность укладки.



## РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОППИНГА

## ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ТОППИНГА HODMAN

Высокоточные распределители топпинга с телескопической стрелой, обеспечивающие обработку до 5000 кв.м за смену.

Обеспечивают точную рассыпку топпинга (от 3 до 7 кг/кв.м) и оснащены поворотной верхней рамой (360 градусов).



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

# HODMAN HC180T

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ТОППИНГА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ



ДВИГАТЕЛЬ 50 Л.С.

ТОПЛИВНЫЙ БАК ОБЪЕМОМ 130 Л

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 400 КВ. М / ЧАС

СТРЕЛА ДЛИНОЙ 6,5 МЕТРОВ

ШИРИНА РАБОЧЕГО БЛОКА 180 СМ

ОБЪЁМ БУНКЕРА 2000 КГ

Hodman HC180T – специализированное оборудование, разработано для эффективного и равномерного распределения топпинга по бетонным поверхностям. Оснащено телескопической стрелой и высокоточной системой дозировки топпинга.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Changchai engine
- ◆ Мощность: 50 л.с.
- ◆ Система привода: гидравлика
- ◆ Объём топливного бака: 130 л
- ◆ Ширина рабочего блока: 1800 см
- ◆ Скорость перемещения: 0-3 км/ч
- ◆ Длина телескопической стрелы: 6,5 метров
- ◆ Угол поворота: 360°
- ◆ Вместительность бункера: 2000 кг
- ◆ Ширина бункера: 180 см
- ◆ Диапазон рассыпки: от 3 до 7 кг/кв.м
- ◆ Способ загрузки: автоматическая подача
- ◆ Габариты: 5200 x 2250 x 2700 мм
- ◆ Масса: 4500 кг

## Комплект поставки

- ◆ Распределитель топпинга телескопический HODMAN HC180T
- ◆ Комплект ключей зажигания
- ◆ Инструкция по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Комплект инструментов в фирменной сумке



# HODMAN BT-1000

ТЕЛЕЖКА ДОЗАТОР ДЛЯ ТОППИНГА



РЕГУЛИРОВКА ДОЗИРОВКИ ТОППИНГА С ПОМОЩЬЮ РЫЧАГА

ЗУБЬЯ НА РЕШЕТКЕ ДЛЯ ВСКРЫТИЯ МЕШКОВ С ТОППИНГОМ

ШНЕК ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ТОППИНГА

ПОДНОЖКА


ШИРОКИЕ КОЛЁСА

Тележка Hodman BT-1000 предназначена для равномерного распределения сухих упрочняющих смесей с заданным расходом по поверхности свежеложенного бетона.



## Технические характеристики

- ◆ Объём бункера: 150 кг
- ◆ Ширина внесения: 1000 мм
- ◆ Диапазон рассыпки: от 2,5 до 9 кг/кв.м
- ◆ Тип колёс: широкие, пневматические
- ◆ Вращение колёс: на независимых осях
- ◆ Складная рукоять +
- ◆ Рычаг распределения +
- ◆ Подножка +
- ◆ Габариты ДхШхВ: 1350 x 700 x 750 мм
- ◆ Масса: 52 кг

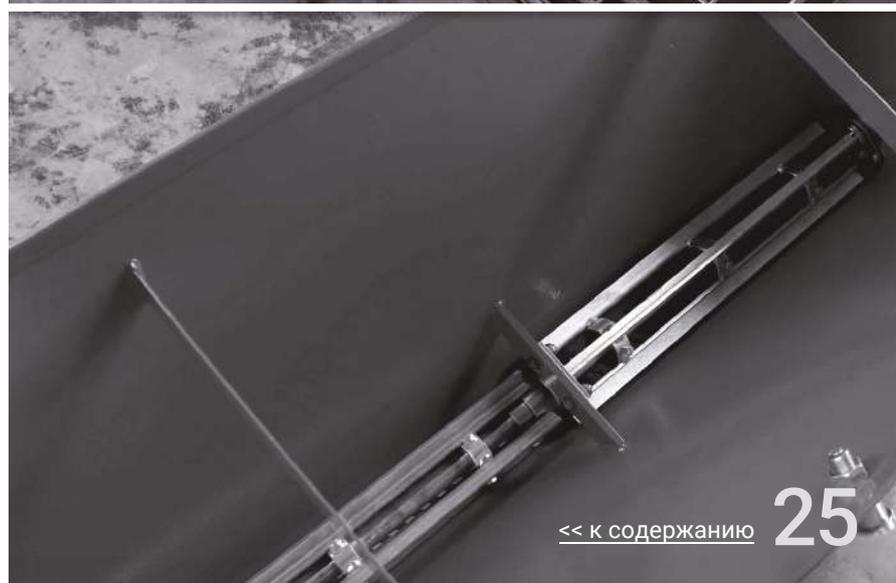

## Комплект поставки

- ◆ Тележка для топпинга HODMAN BT-1000
- ◆ Руководство по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Набор ручного инструмента

# HODMAN B35H

ВИБРОРЕЙКА ПЛАВАЮЩАЯ БЕНЗИНОВАЯ



РУЧКИ ДЛЯ НАСТРОЙКИ УГЛА НАКЛОНА 360°

ДВИГАТЕЛЬ HONDA

ПОДНОЖКА

НАБОР ИНСТРУМЕНТА В ФИРМЕННОЙ СУМКЕ

АЛЮМИНИЕВЫЕ ПРОФИЛИ ОТ 1,2 ДО 3 МЕТРОВ

Виброрейка плавающая бензиновая Hodman B35H с алюминиевым профилем предназначена для разравнивания и уплотнения бетонной стяжки на глубину до 35 см.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Honda GX 35
- ◆ Мощность: 1,3 л.с.
- ◆ Рабочая масса: 17 кг
- ◆ Длина профиля: 1,2 / 1,8 / 2,4 / 3 метра
- ◆ Тип профиля: L – образный, алюминиевый
- ◆ Топливо: АИ-92
- ◆ Расположение двигателя: верхнее

## Комплект поставки

- ◆ Рама виброрейки с ручкой и стойкой
- ◆ Двигатель с болтами крепления
- ◆ Резиновые амортизаторы
- ◆ Руководство по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Алюминиевый профиль (приобретается отдельно)





## ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА

### ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ HODMAN

Широкий ассортимент шлифовально-полировальных машин для различных условий эксплуатации.

Отличаются надёжными герметичными редукторами, точной регулировкой скорости вращения и широким выбором оснастки, производимой в РФ.



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

# HODMAN GM890

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ

НАДЁЖНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР

ЯРКОЕ LED-ОСВЕЩЕНИЕ

СИСТЕМА ДОГРУЗА

Машина HODMAN GM890 предназначена для шлифовки и полировки поверхностей из бетона и камня. Эффективно удаляет старые покрытия, выравнивает неровности и позволяет добиться идеально гладкой поверхности, подготавливая основание к дальнейшей обработке и придавая ему эстетичный вид.



## Технические характеристики

- ◆ Напряжение: 380-440 В, 3 фазы
- ◆ Мощность двигателя: 20 л.с. (15 кВт)
- ◆ Мощность инвертора: 20 л.с. (15 кВт)
- ◆ Частота: 50/60 Гц
- ◆ Усилитель: 30 А
- ◆ Скорость вращения: 300-2000 об/мин
- ◆ Диаметр держателя: 340 мм x 4
- ◆ Ёмкость для воды: 40 л
- ◆ Масса: 340 кг
- ◆ Дополнительный вес: 2 x 25 кг
- ◆ Рабочий диаметр: 890 мм

## Комплект поставки

- ◆ Машина HODMAN GM890
- ◆ LED-фонарь
- ◆ Кабель 10 метров
- ◆ Переходники для полировальных падов
- ◆ Комплект догрузов
- ◆ Рукояти для транспортировки
- ◆ Набор ключей в фирменной сумке

## Расходный инструмент

### Полировальные пады HODMAN



- ◆ тип крепления: липучка
- ◆ тип связки: полимерная
- ◆ зернистость: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 grit



полный ассортимент полировальных падов на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Алмазные шлифовальные пады HODMAN #30 / #50 / #100



- ◆ тип крепления: EURO
- ◆ тип связки: SOFT, MEDIUM, HARD, ULTRASOFT, PCD
- ◆ зернистость: 10, 30, 50, 100 grit



полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN GM780

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ

НАДЁЖНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР

ЯРКОЕ LED-ОСВЕЩЕНИЕ

СИСТЕМА ДОГРУЗА

Машина HODMAN GM780 предназначена для шлифовки и полировки поверхностей из бетона и камня. Эффективно удаляет старые покрытия, выравнивает неровности и позволяет добиться идеально гладкой поверхности, подготавливая основания к дальнейшей обработке или придавая им эстетичный вид.



## Технические характеристики

- ◆ Напряжение: 380-440 В, 3 фазы
- ◆ Мощность двигателя: 10 л.с. (7,5 кВт)
- ◆ Мощность инвертора: 15 л.с. (11 кВт)
- ◆ Частота: 50/60 Гц
- ◆ Усилитель: 15 А
- ◆ Скорость вращения: 300-1800 об/мин
- ◆ Ёмкость для воды: 40 л
- ◆ Диаметр держателя инструмента: 250 мм x 3
- ◆ Масса: 260 кг
- ◆ Дополнительный вес: 2 x 25 кг
- ◆ Рабочий диаметр: 780 мм

## Комплект поставки

- ◆ Машина HODMAN GM780
- ◆ LED-фонарь
- ◆ Кабель 10 метров
- ◆ Переходники для полировальных падов
- ◆ Комплект догрузов
- ◆ Рукояти для транспортировки
- ◆ Набор ключей в фирменной сумке

## Расходный инструмент

### Полировальные пады HODMAN



- ◆ тип крепления: липучка
- ◆ тип связки: полимерная
- ◆ зернистость: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 grit



полный ассортимент полировальных падов на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Алмазные шлифовальные пады HODMAN #30 / #50 / #100



- ◆ тип крепления: EURO
- ◆ тип связки: SOFT, MEDIUM, HARD, ULTRASOFT, PCD
- ◆ зернистость: 10, 30, 50, 100 grit



полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN GM600

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



ДВА РЕЖИМА РАБОТЫ

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНАЯ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ

ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ БАК ДЛЯ ВОДЫ

НАДЁЖНЫЙ ПЛАНЕТАРНЫЙ РЕДУКТОР

ЯРКОЕ LED-ОСВЕЩЕНИЕ

СИСТЕМА ДОГРУЗА

[<< к содержанию](#)

Машина HODMAN GM600 предназначена для шлифовки и полировки поверхностей из бетона и камня. Эффективно удаляет старые покрытия, выравшивает неровности и позволяет добиться идеально гладкой поверхности, подготавливая основания к дальнейшей обработке или придавая им эстетичный вид.



## Технические характеристики

- ◆ Мощность двигателя: 7,5 л.с. (5,5 кВт)
- ◆ Мощность инвертора: 10 л.с. (7,5 кВт)
- ◆ Частота вращения: 50/60 Гц
- ◆ Усилитель: 11 А
- ◆ Скорость вращения: 300-1800 об/мин
- ◆ Ёмкость для воды: 30 л
- ◆ Диаметр держателя инструмента: 220 мм x 3
- ◆ Масса: 200 кг
- ◆ Дополнительный вес: 1 x 30 кг
- ◆ Рабочий диаметр: 600 мм

## Комплект поставки

- ◆ Машина HODMAN GM600
- ◆ LED-фонарь
- ◆ Кабель 10 метров
- ◆ Переходники для полировальных pads
- ◆ Комплект догрузов
- ◆ Рукояти для транспортировки
- ◆ Набор ключей в фирменной сумке

## Расходный инструмент

### Полировальные pads HODMAN



- ◆ тип крепления: липучка
- ◆ тип связки: полимерная
- ◆ зернистость: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 grit



полный ассортимент полировальных pads на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Алмазные шлифовальные pads HODMAN #30 / #50 / #100



- ◆ тип крепления: EURO
- ◆ тип связки: SOFT, MEDIUM, HARD, ULTRASOFT, PCD
- ◆ зернистость: 10, 30, 50, 100 grit



полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

[<< к содержанию](#)

# HODMAN GM250

ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



НАДЁЖНОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ SCHNEIDER

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН С МНОЖЕСТВОМ ПОЛОЖЕНИЙ РУЧКИ

УРОВЕНЬ ДЛЯ КОНТРОЛЯ УГЛОВ НАКЛОНА ПЛОСКОСТЕЙ

МОЩНЫЙ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

СЪЁМНЫЕ КОЛЕСА ДЛЯ УДОБСТВА ТРАНСПОРТИРОВКИ

Компактная машина HODMAN GM250 для обработки поверхностей из бетона и камня. Идеально подходит для работы в небольших помещениях, в трудно-доступных местах, таких как углы, примыкания к стенам и области вокруг колонн.



## Технические характеристики


- ◆ Напряжение: 220 В, 1 фаза
- ◆ Мощность двигателя: 3 л.с. (2,2 кВт)
- ◆ Частота: 50/60 Гц
- ◆ Масса: 55 кг
- ◆ Рабочий диаметр: 250 мм

## Комплект поставки

- ◆ Машина HODMAN GM250
- ◆ LED-фонарь
- ◆ Кабель 10 метров
- ◆ Переходники для полировальных падов
- ◆ Комплект догрузов
- ◆ Рукояти для транспортировки
- ◆ Набор ключей в фирменной сумке

## Расходный инструмент

### Полировальные пады HODMAN

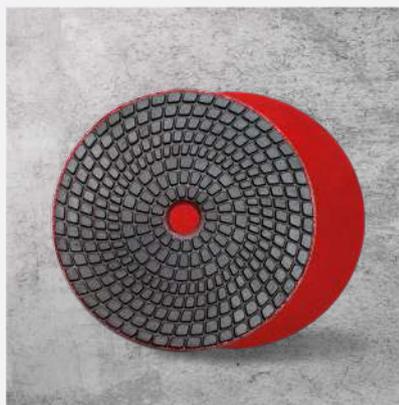

- ◆ тип крепления: липучка
- ◆ тип связки: полимерная
- ◆ зернистость: 50, 100, 200, 400, 800, 1000, 1500 grit



полный ассортимент полировальных падов на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Алмазные шлифовальные пады HODMAN #30 / #50 / #100



- ◆ тип крепления: EURO
- ◆ тип связки: SOFT, MEDIUM, HARD, ULTRASOFT, PCD
- ◆ зернистость: 10, 30, 50, 100 grit



полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN PM700

ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА



РЕГУЛИРУЕМАЯ СКОРОСТЬ

СКЛАДНАЯ РУЧКА

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

РЕДУКТОР ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

УДОБСТВО И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ

ПЛАВНАЯ РАБОТА

Высокоскоростная полировальная машина HODMAN PM700, разработанная для профессиональной обработки больших площадей. Идеально подходит для полировки и очистки полов из бетона, камня, мрамора и терраццо.



## Технические характеристики


- ◆ Напряжение: 380-440 В, 3 фазы
- ◆ Мощность двигателя: 10 л.с. (7,5 кВт)
- ◆ Мощность инвертора: 10 л.с. (7,5 кВт)
- ◆ Частота: 50/60 Гц
- ◆ Скорость вращения: 0-1800 об/мин
- ◆ Диаметр диска: 27 дюймов (686 мм)
- ◆ Рабочая ширина: 686 мм
- ◆ Масса: 172 кг

## Комплект поставки

- ◆ Полировальная машина HODMAN PM700
- ◆ LED-фонарь
- ◆ Кабель 10 метров
- ◆ Полировальный круг
- ◆ Набор ключей в фирменной сумке
- ◆ Инструкция, гарантийный талон

## Расходный инструмент

### Полировальный круг HODMAN

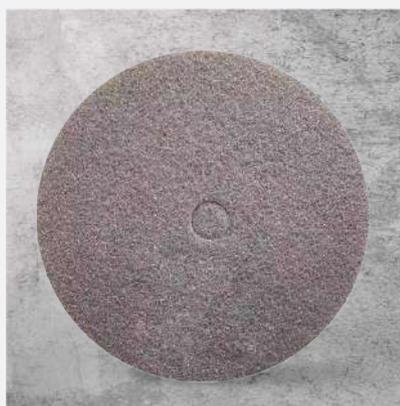

- ◆ диаметр 686 мм



полный ассортимент шлифовального инструмента на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду



## ОБЕСПЫЛИВАНИЕ И УБОРКА

### ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЫЛЕСОСЫ HODMAN

Современные промышленные пылесосы с фильтрами «HEPA» и надежными двигателями Ametek. Предлагаются в различных конфигурациях с контейнерами или мешками-рукавами, а также с подключаемой или встроенной системой предварительной фильтрации.



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

# HODMAN TORNADO 3600

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ УБОРКИ



КОНУСНЫЙ ФИЛЬТР «HEPA»

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА ОБРАТНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА

3 ТУРБИНЫ АМЕТЕК

ВАКУУМНЫЙ МАНОМЕТР

ОБЪЁМ БАКА 60 ЛИТРОВ

ВОЗМОЖНОСТЬ СБОРА ВЛАГИ

ЦЕЛЬНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Hodman Tornado 3600 – пылесос в цельнометаллическом корпусе с улучшенной системой фильтрации предназначен для уборки бетонной, цементной, асбестовой пыли, мелкого стекла, остатков штукатурки и прочего производственного мусора.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Ametek
- ◆ Количество турбин: 3 шт
- ◆ Напряжение: 220 В, 50-60 Гц
- ◆ Мощность двигателя: 3,6 кВт
- ◆ Вакуум: 200 мБар
- ◆ Максимальный расход воздуха: 600 куб.м/ч
- ◆ Фильтр: конусный «HEPA»
- ◆ Конструкция: цельно-металлический корпус
- ◆ Система очистки фильтра: обратным потоком воздуха

## Комплект поставки

- ◆ Пылесос HODMAN TORNADO 3600
- ◆ Фильтр «HEPA», 1 шт.
- ◆ Шланг длиной 7,5 м, 1 шт.
- ◆ Алюминиевая S-образная рукоятка, 1 шт.
- ◆ Алюминиевая щётка для пола, 1 шт.
- ◆ Алюминиевый инструмент для очистки щелей, 1 шт.
- ◆ Алюминиевая прямая щётка, 1 шт.
- ◆ Алюминиевая круглая щётка, 1 шт.
- ◆ Алюминиевая щётка для сбора влаги, 1 шт.
- ◆ Переходники, 2 шт.

## Аксессуары

### Турбины Ametek



3 надёжных независимых мотора Ametek по 1,2 кВт позволяют регулировать мощность в зависимости от предстоящих задач и условий работ.



полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

### Фильтр



### Конусный фильтр «HEPA»



полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN TORNADO 3600LS

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ МЕЛКОЙ ПЫЛИ



КОНУСНЫЙ ФИЛЬТР «HEPA»

НЕПРЕРЫВНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ В МЕШОК-РУКАВ ДЛИНОЙ 22 МЕТРА

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА ОБРАТНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА

ЦИКЛОННЫЙ СЕПАРАТОР

БЕСШУМНЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЁСА

ЦЕЛЬНО-МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

Мощный пылесос Hodman Tornado 3600LS с фильтром «HEPA» разработан для эффективного удаления пыли в различных отраслях промышленности. Идеально подходит для поддержания чистоты на производственных площадках, обеспечивая безопасную и комфортную рабочую среду.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Ametek
- ◆ Напряжение: 220 В, 50-60 Гц
- ◆ Мощность: 3,6 кВт
- ◆ Вакуум: 200 мБар
- ◆ Максимальный расход воздуха:  
◆ 600 куб.м/ч
- ◆ Фильтр: конусный «HEPA»
- ◆ Конструкция:  
цельно-металлический корпус  
Система очистки фильтра: обратным потоком воздуха

## Комплект поставки

- ◆ Пылесос HODMAN TORNADO 3600LS
- ◆ Фильтр «HEPA», 1 шт.
- ◆ Шланг длиной 7,5 м, 1 шт.
- ◆ Алюминиевая S-образная рукоятка, 1 шт.
- ◆ Алюминиевая щетка для пола, 1 шт.
- ◆ Алюминиевый инструмент для очистки щелей, 1 шт.

## Аксессуары

### Мешок-рукав 22 метра



### Непрерывное удаление пыли

Возможность сбора пыли в мешок-рукав длиной 22 метра.

Когда в мешке накапливается определённое количество пыли, его можно завязать стяжкой, а затем отрезать ножницами и продолжить работу.

### Фильтры



### Конусный фильтр «HEPA»



полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

# HODMAN TORNADO 3600L

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС ДЛЯ МЕЛКОЙ ПЫЛИ



КОНУСНЫЙ ФИЛЬТР «HEPA»

НЕПРЕРЫВНОЕ УДАЛЕНИЕ ПЫЛИ В МЕШОК-РУКАВ ДЛИНОЙ 22 МЕТРА

СИСТЕМА ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА ОБРАТНЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА

ТАНГЕНЦИАЛЬНЫЙ ВПУСК

РЕГУЛИРУЕМАЯ ВЫСОТА

БЕСШУМНЫЕ ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩИЕ РЕЗИНОВЫЕ КОЛЁСА

Промышленный пылесос Hodman Tornado 3600L с фильтром «HEPA» предназначен для эффективного удаления мелкой пыли, образующейся при строительных, шлифовальных и бетонных работах.



## Технические характеристики

- ◆ Двигатель: Ametek
- ◆ Напряжение: 220 В, 50-60 Гц
- ◆ Мощность: 3,6 кВт
- ◆ Вакуум: 200 мБар
- ◆ Максимальный расход воздуха:  
◆ 600 куб.м/ч
- ◆ Фильтр: конусный «HEPA»
- ◆ Конструкция:  
металлический корпус бака, пластиковая головка (полипропилен+стекловолокно)  
Система очистки фильтра: обратным потоком воздуха

## Комплект поставки

- ◆ Пылесос HODMAN TORNADO 3600L
- ◆ Фильтр «HEPA», 1 шт.
- ◆ Шланг длиной 7,5 м, 1 шт.
- ◆ Алюминиевая S-образная рукоятка, 1 шт.
- ◆ Алюминиевая щетка для пола, 1 шт.
- ◆ Алюминиевый инструмент для очистки щелей, 1 шт.

## Аксессуары

### Мешок-рукав 22 метра



### Непрерывное удаление пыли

Возможность сбора пыли в мешок-рукав длиной 22 метра. Когда в мешке накапливается определенное количество пыли, его можно завязать стяжкой, а затем отрезать ножницами и продолжить работу.

### Фильтры



### Конусный фильтр «HEPA»



полный ассортимент аксессуаров для промышленных пылесосов на сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду



## НАРЕЗКА ШВОВ И ДЕМОНТАЖ

### РЕЗЧИКИ ШВОВ HODMAN

Надёжные резчики швов с двигателями Honda и прочной металлической рамой.

Предлагаются модели с глубиной реза от 9 до 27 см.

В наличии оригинальные алмазные диски различного диаметра и назначения.



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

# HODMAN V350H

РЕЗЧИК ШВОВ БЕНЗИНОВЫЙ



ДВИГАТЕЛЬ HONDA

МОЩНАЯ РАМА

ОБЪЁМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ 25 ЛИТРОВ

КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ РЕЗА

ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА

ПРАВЫЙ РЕЗ

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Резчик швов бензиновый Hodman V350H предназначен для нарезки швов в бетоне и асфальте на горизонтальных поверхностях глубиной до 120 мм.



## Технические характеристики

- ◆ Тип двигателя: ДВС/4-х тактный/одноцилиндровый
- ◆ Модель двигателя: Honda GX 270
- ◆ Мощность: 9 л.с.
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла для двигателя: моторное 10W30
- ◆ Объём бака для воды: 25 л
- ◆ Максимальная глубина реза: 120 мм
- ◆ Диаметр диска: 300-350 мм
- ◆ Диаметр посадочного отверстия: 25,4 мм
- ◆ Перемещение: ручное
- ◆ Регулировка глубины шва: ручная вращением рукояти
- ◆ Габариты ДхШхВ: 930 x 580 x 820 мм
- ◆ Масса: 87 кг

## Комплект поставки

- ◆ Резчик швов бензиновый Hodman V350H
- ◆ Бак для воды 25 литров
- ◆ Набор ручного инструмента
- ◆ Руководство по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Алмазный диск приобретается отдельно

## Расходный инструмент

### Алмазные диски HODMAN



#### Master

- ◆ для резки асфальта и бетона любого возраста
- ◆ имеют средний ресурс и среднюю стоимость реза
- ◆ диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



#### Standard

- ◆ для нарезания швов в свежем бетоне
- ◆ отличаются большим ресурсом при работе в высокоабразивной среде
- ◆ диаметры: 300, 350 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



#### Professional

- ◆ для резки асфальта и бетона любого возраста
- ◆ отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- ◆ диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



#### Rebar

- ◆ для резки железобетона, армированного, твердого бетона
- ◆ отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- ◆ диаметры: 350, 400, 500 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



полный ассортимент дисков для резки смотрите на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

[<< к содержанию](#)

# HODMAN B500H

РЕЗЧИК ШВОВ БЕНЗИНОВЫЙ



ДВИГАТЕЛЬ HONDA

ПОЛУСАМОХОДНЫЙ

МОЩНАЯ РАМА

ОБЪЁМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ 46 ЛИТРОВ

КОНТРОЛЬ ГЛУБИНЫ РЕЗА

ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Резчик швов бензиновый полусамходный Hodman B500H предназначен для нарезки швов в бетоне и асфальте на горизонтальных поверхностях глубиной до 200 мм.



## Технические характеристики

- ◆ Тип двигателя: ДВС/4-х тактный/одноцилиндровый
- ◆ Модель двигателя: Honda GX 390
- ◆ Мощность: 13 л.с.
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла для двигателя: моторное 10W30
- ◆ Объём бака для воды: 46 л
- ◆ Максимальная глубина реза: 190 мм
- ◆ Диаметр диска: 300-500 мм
- ◆ Диаметр посадочного отверстия: 25,4 мм
- ◆ Перемещение: полусамходное, вращением рукояти
- ◆ Регулировка глубины шва: ручная вращением рукояти
- ◆ Габариты ДхШхВ: 1140 x 650 x 970 мм
- ◆ Масса: 145 кг

## Комплект поставки

- ◆ Резчик швов бензиновый Hodman B500H
- ◆ Бак для воды 46 литров
- ◆ Набор ручного инструмента
- ◆ Руководство по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Алмазный диск приобретается отдельно

## Расходный инструмент

### Алмазные диски HODMAN



#### Master

- ◆ для резки асфальта и бетона любого возраста
- ◆ имеют средний ресурс и среднюю стоимость реза
- ◆ диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



#### Standard

- ◆ для нарезания швов в свежем бетоне
- ◆ отличаются большим ресурсом при работе в высокоабразивной среде
- ◆ диаметры: 300, 350 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



#### Professional

- ◆ для резки асфальта и бетона любого возраста
- ◆ отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- ◆ диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



#### Rebar

- ◆ для резки железобетона, армированного, твердого бетона
- ◆ отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- ◆ диаметры: 350, 400, 500 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



полный ассортимент дисков для резки смотрите на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

[<< к содержанию](#)

# HODMAN B500HT

РЕЗЧИК ШВОВ БЕНЗИНОВЫЙ



ДВИГАТЕЛЬ HONDA

МОЩНАЯ РАМА

ОБЪЁМ БАКА ДЛЯ ВОДЫ 32 ЛИТРА

УДОБНАЯ РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗА

ОХЛАЖДЕНИЕ ДИСКА

ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ

Резчик швов бензиновый Hodman B500HT предназначен для нарезки швов в бетоне и асфальте на горизонтальных поверхностях глубиной до 190 мм.



## Технические характеристики

- ◆ Тип двигателя: ДВС/4-х тактный/одноцилиндровый
- ◆ Модель двигателя: Honda GX 390
- ◆ Мощность: 13 л.с.
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла для двигателя: моторное 10W30
- ◆ Объём бака для воды: 32 л
- ◆ Максимальная глубина реза: 190 мм
- ◆ Диаметр диска: 300-500 мм
- ◆ Диаметр посадочного отверстия: 25,4 мм
- ◆ Перемещение: ручное
- ◆ Регулировка глубины шва: ручная вращением рукояти
- ◆ Габариты ДхШхВ: 826x 568 x 981 мм
- ◆ Масса: 96 кг

## Комплект поставки

- ◆ Резчик швов бензиновый HODMAN B500HT
- ◆ Бак для воды 32 литра
- ◆ Набор ручного инструмента
- ◆ Руководство по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Алмазный диск приобретается отдельно

## Расходный инструмент

### Алмазные диски HODMAN



#### Master

- ◆ для резки асфальта и бетона любого возраста
- ◆ имеют средний ресурс и среднюю стоимость реза
- ◆ диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



#### Standard

- ◆ для нарезания швов в свежем бетоне
- ◆ отличаются большим ресурсом при работе в высокоабразивной среде
- ◆ диаметры: 300, 350 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



#### Professional

- ◆ для резки асфальта и бетона любого возраста
- ◆ отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- ◆ диаметры: 300, 350, 400, 450, 500 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



#### Rebar

- ◆ для резки железобетона, армированного, твердого бетона
- ◆ отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- ◆ диаметры: 350, 400, 500 мм
- ◆ посадочное отверстие: 25,4 мм



полный ассортимент дисков для резки смотрите на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду

[<< к содержанию](#)

# HODMAN B150H Light Cut

РЕЗЧИК ШВОВ ПО СВЕЖЕМУ БЕТОНУ



ДВИГАТЕЛЬ HONDA

СКЛАДНАЯ РУКОЯТЬ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЛИНИИ РЕЗКИ

СИСТЕМА HODMAN LIGHT CUT

МЕХАНИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗА

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПЫЛЕСОСА

РОЛИКИ ИЗ ПОЛИУРЕТАНА

НАРЕЗКА ШВОВ ВОЗМОЖНА ПОСЛЕ 1-2 ЧАСОВ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ

Резчик швов бензиновый Hodman B150H Light Cut предназначен для нарезки швов в свежем бетоне на горизонтальных поверхностях глубиной до 30 мм.



## Технические характеристики

- ◆ Тип двигателя: ДВС/4-х тактный/одноцилиндровый
- ◆ Модель двигателя: Honda GX160
- ◆ Мощность: 5,5 л.с.
- ◆ Топливо: АИ-92 (неэтилированный)
- ◆ Тип масла для двигателя: моторное 10W30
- ◆ Максимальная глубина реза: 30 мм
- ◆ Диаметр диска: 150 мм
- ◆ Посадочное отверстие: треугольное Light Cut
- ◆ Скорость вращения: 4700 об/мин
- ◆ Перемещение: ручное
- ◆ Регулировка глубины реза: механическая
- ◆ Габариты ДхШхВ: 860x560x566 мм
- ◆ Масса: 41 кг

### ◆ Скорость реза:

Мягкий бетон: 3,7 м/мин  
Средний бетон: 2,4 м/мин  
Тяжёлый бетон: 1,2 м/мин

### ◆ Рекомендации по подключаемому пылесосу:

Минимальный воздушный поток: 400 куб.м/ч  
Минимальный вакуум: 22 кПа  
Минимальный подъём воды: 2,3 м  
Диаметр коннектора пылесоса: 50 мм

## Комплект поставки

- ◆ Резчик швов по свежему бетону
- ◆ Hodman B150H Light Cut
- ◆ Набор ручного инструмента
- ◆ Руководство по эксплуатации
- ◆ Гарантийный талон
- ◆ Алмазный диск приобретается отдельно

## Расходный инструмент

### Алмазные диски HODMAN Light Cut



- ◆ предназначен только для свежего бетона
- ◆ отличаются большим ресурсом и высокой производительностью
- ◆ диаметр: 150 мм
- ◆ посадочное отверстие: треугольное Light Cut



полный ассортимент дисков для резки смотрите на официальном сайте [www.hodman.ru](http://www.hodman.ru) по QR-коду



## УПЛОТНЕНИЕ БЕТОНА

### ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ HODMAN

Высокочастотные и электромеханические глубинные вибраторы для уплотнения бетона. Предлагаются в различной комплектации со шлангами длиной от 3 до 6 метров и вибрационными наконечниками диаметром от 32 до 60 мм.

Оснащены надёжными двигателями, предназначенными для профессионального использования.



Отсканируйте этот QR-код, чтобы сравнить модели и посмотреть все товары на официальном сайте [WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

# HODMAN JY160

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ГЛУБИННЫЙ ВИБРАТОР С МОДУЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ



ЗАЩИТНАЯ РАМА

МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА

НАДЁЖНЫЙ РЕДУКТОР

РАБОТА ОТ 220В

МАССА 5,5 КГ

Электромеханический глубинный вибратор Hodman JY160 предназначен для уплотнения бетона при заливке вертикальных и наклонно-вертикальных монолитных конструкций различных конфигураций, в том числе стен, колонн и других подобных элементов.



## Технические характеристики

- ◆ Тип двигателя: электрический
- ◆ Мощность двигателя: 1,5 кВт
- ◆ Напряжение: 220 В
- ◆ Частота вращения: 4000 об/мин
- ◆ Диаметр булав: 32/45/50/70 мм
- ◆ Длина гибкого вала: 3/4/6 м
- ◆ Габариты ДхШхВ (в упаковке): 45 x 25 x 25 см
- ◆ Масса (без оснастки): 5,5 кг

## Комплект поставки

- ◆ Электропривод глубинного вибратора HODMAN JY160
- ◆ Гибкие валы длиной 3, 4 и 6 метров. Позволяют достигнуть нижних слоев бетона в опалубке при заливке большинства вертикальных элементов.
- ◆ Вибронаконечники 32, 45, 50 и 70 мм. Позволяют работать в условиях различной густоты армирования.



# HODMAN HF40/HF50

ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ГЛУБИННЫЕ ВИБРАТОРЫ С ДВИГАТЕЛЕМ НА ПОСТОЯННЫХ МАГНИТАХ



ДВИГАТЕЛЬ НА МАГНИТАХ

РАЗБОРНАЯ БУЛАВА

ЗАЩИТА ОТ ВЛАГИ

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС

БЕЗТРОССОВАЯ СИСТЕМА

УСИЛЕННЫЙ ШЛАНГ

Высокочастотные глубинные вибраторы Hodman HF40 и HF50 предназначены для уплотнения бетона при заливке вертикальных и наклонно-вертикальных монолитных конструкций различных конфигураций, в том числе стен, колонн и других подобных элементов.



## Технические характеристики

- ◆ Мощность двигателя: 1,6 кВт
- ◆ Тип двигателя: асинхронный
- ◆ Напряжение: 220 В
- ◆ Номинальный ток: 7 А
- ◆ Номинальная частота: 50 Гц
- ◆ Частота вращения: 12000 об/мин
- ◆ Производительность: 25 куб.м/ч
- ◆ Длина защитного шланга: 4,5 м
- ◆ Диаметр булавы: 40 / 50 мм
- ◆ Диапазон вибрирования: до 400 / 500 мм
- ◆ Длина питающего кабеля: 14,5 м
- ◆ Габариты ДхШхВ: 850 x 690 x 110 мм
- ◆ Масса: 15 / 17 кг

## Комплект поставки

- ◆ Защитные шланги высокочастотных вибраторов Hodman HF40 и HF50 длиной 4,5 метра позволяют достигнуть нижних слоев бетона в опалубке при заливке большинства вертикальных элементов.
- ◆ Диаметры вибронаконечников 40 и 50 мм гарантируют легкое проникновение в ячейки арматурного каркаса и эффективное уплотнение бетона на разных глубинах.

## Преимущества конструкции

### Встроенный микро-датчик




Глубинный вибратор HODMAN HF оснащен встроенным микро-датчиком, который интеллектуально регулирует мощность в зависимости от нагрузки на бетон, а его высокопроизводительный двигатель поддерживает постоянную скорость вращения 12000 об/мин для эффективного уплотнения.

### Вибронаконечники



Вибронаконечники, изготовленные из закаленной стали, обеспечивают надежную защиту двигателя.

Их разборная конструкция упрощает обслуживание.

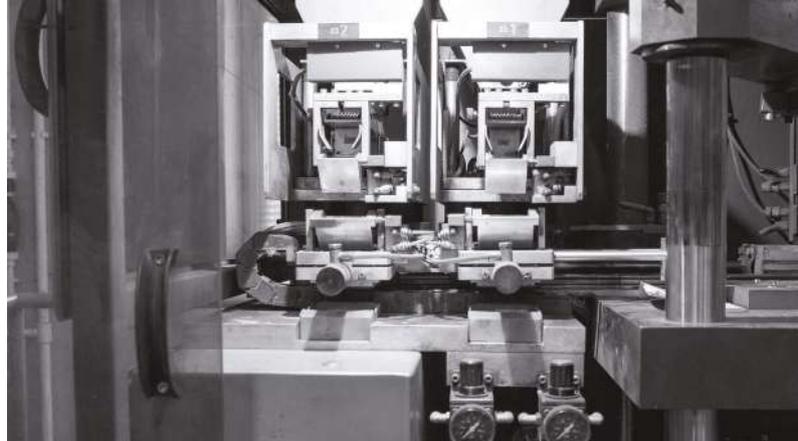

# СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО АЛМАЗНОГО ИНСТРУМЕНТА



## ТОЧКИ ПРОДАЖ ПО РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ

ВОРОНЕЖ

ИЖЕВСК

КРАСНОДАР

МОСКВА

НОВОСИБИРСК

ОМСК

ПЕРМЬ

РОСТОВ-НА-ДОНУ (БАТАЙСК)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

СТАВРОПОЛЬ

ТЮМЕНЬ

УФА

ЧЕЛЯБИНСК

---

**WWW.HODMAN.RU**  
**8-800-302-91-92**

[<< к содержанию](#)

 **HODMAN\_TBG**

**ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШ  
TELEGRAM-КАНАЛ** 

**WWW.HODMAN.RU**  
**8-800-302-91-92**

[<< к содержанию](#)



[WWW.HODMAN.RU](http://WWW.HODMAN.RU)

8-800-302-91-92



**HODMAN\_TBG**

TELEGRAM-КАНАЛ